


三菱フィルターコンパック換気扇  
交換用フィルター（樹脂製特殊フィルター）



4 902901 283123

形 名

P-20XF<sub>3</sub>-P(3 枚)

形 名  
コード

539 A83

取扱説明書


このフィルターは、交換形タイプの樹脂製特殊フィルターです。  
交換用フィルターは、長く使用されますと、油・ホコリなどが付着して換気風量が低下し、運転音も大きくなりますので、約3か月に一度を目安に新しいものと交換してください。

■フィルターを交換する前に必ずこの説明書をお読みになり正しく安全に取付けてください。

適用機種	形 名	適用機種
	P-20XF <sub>3</sub> -P	EX-20LF-P EX-20EF-P



## 安全のために必ず守ること


●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



警告


誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

 <div>指示に従う</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>●包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管してください 誤ってかぶったとき窒息し、死亡する原因。</li></ul>
 <div>プラグを抜く</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>●フィルター交換の際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。また、ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください 感電やけがをする原因。</li></ul>




注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

 <div>指示に従う</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>●取付けは確実に行ってください 落下によりけがをする原因。</li></ul>
--	---

## 交換のしかた

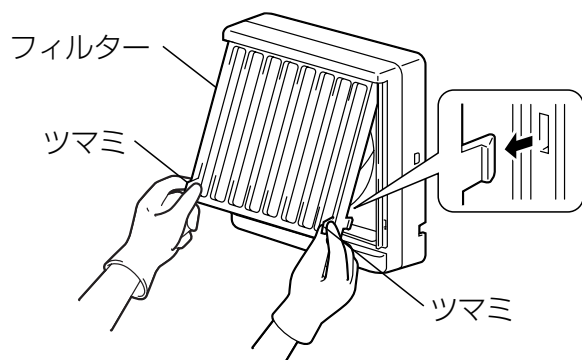

1. 換気扇本体からフィルターをはずすには、フィルター前面下部の左右のツマミを持ち、いったん上へ持ち上げて手前に引っ張るとはずれます。
2. はずしたフィルターは各地域のきまりに従って廃却し、新しい交換用フィルターと交換してください。  
交換用フィルターの取付けは、取りはずしと逆の順序で行ってください。

### お願い

- この交換用フィルターは、樹脂製ですのであまり高温な雰囲気にはさらされますと、変形するおそれがありますので、40℃以下の湿気のないところに保管してください。



三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111

この説明書は、  
再生紙を使用  
しています。